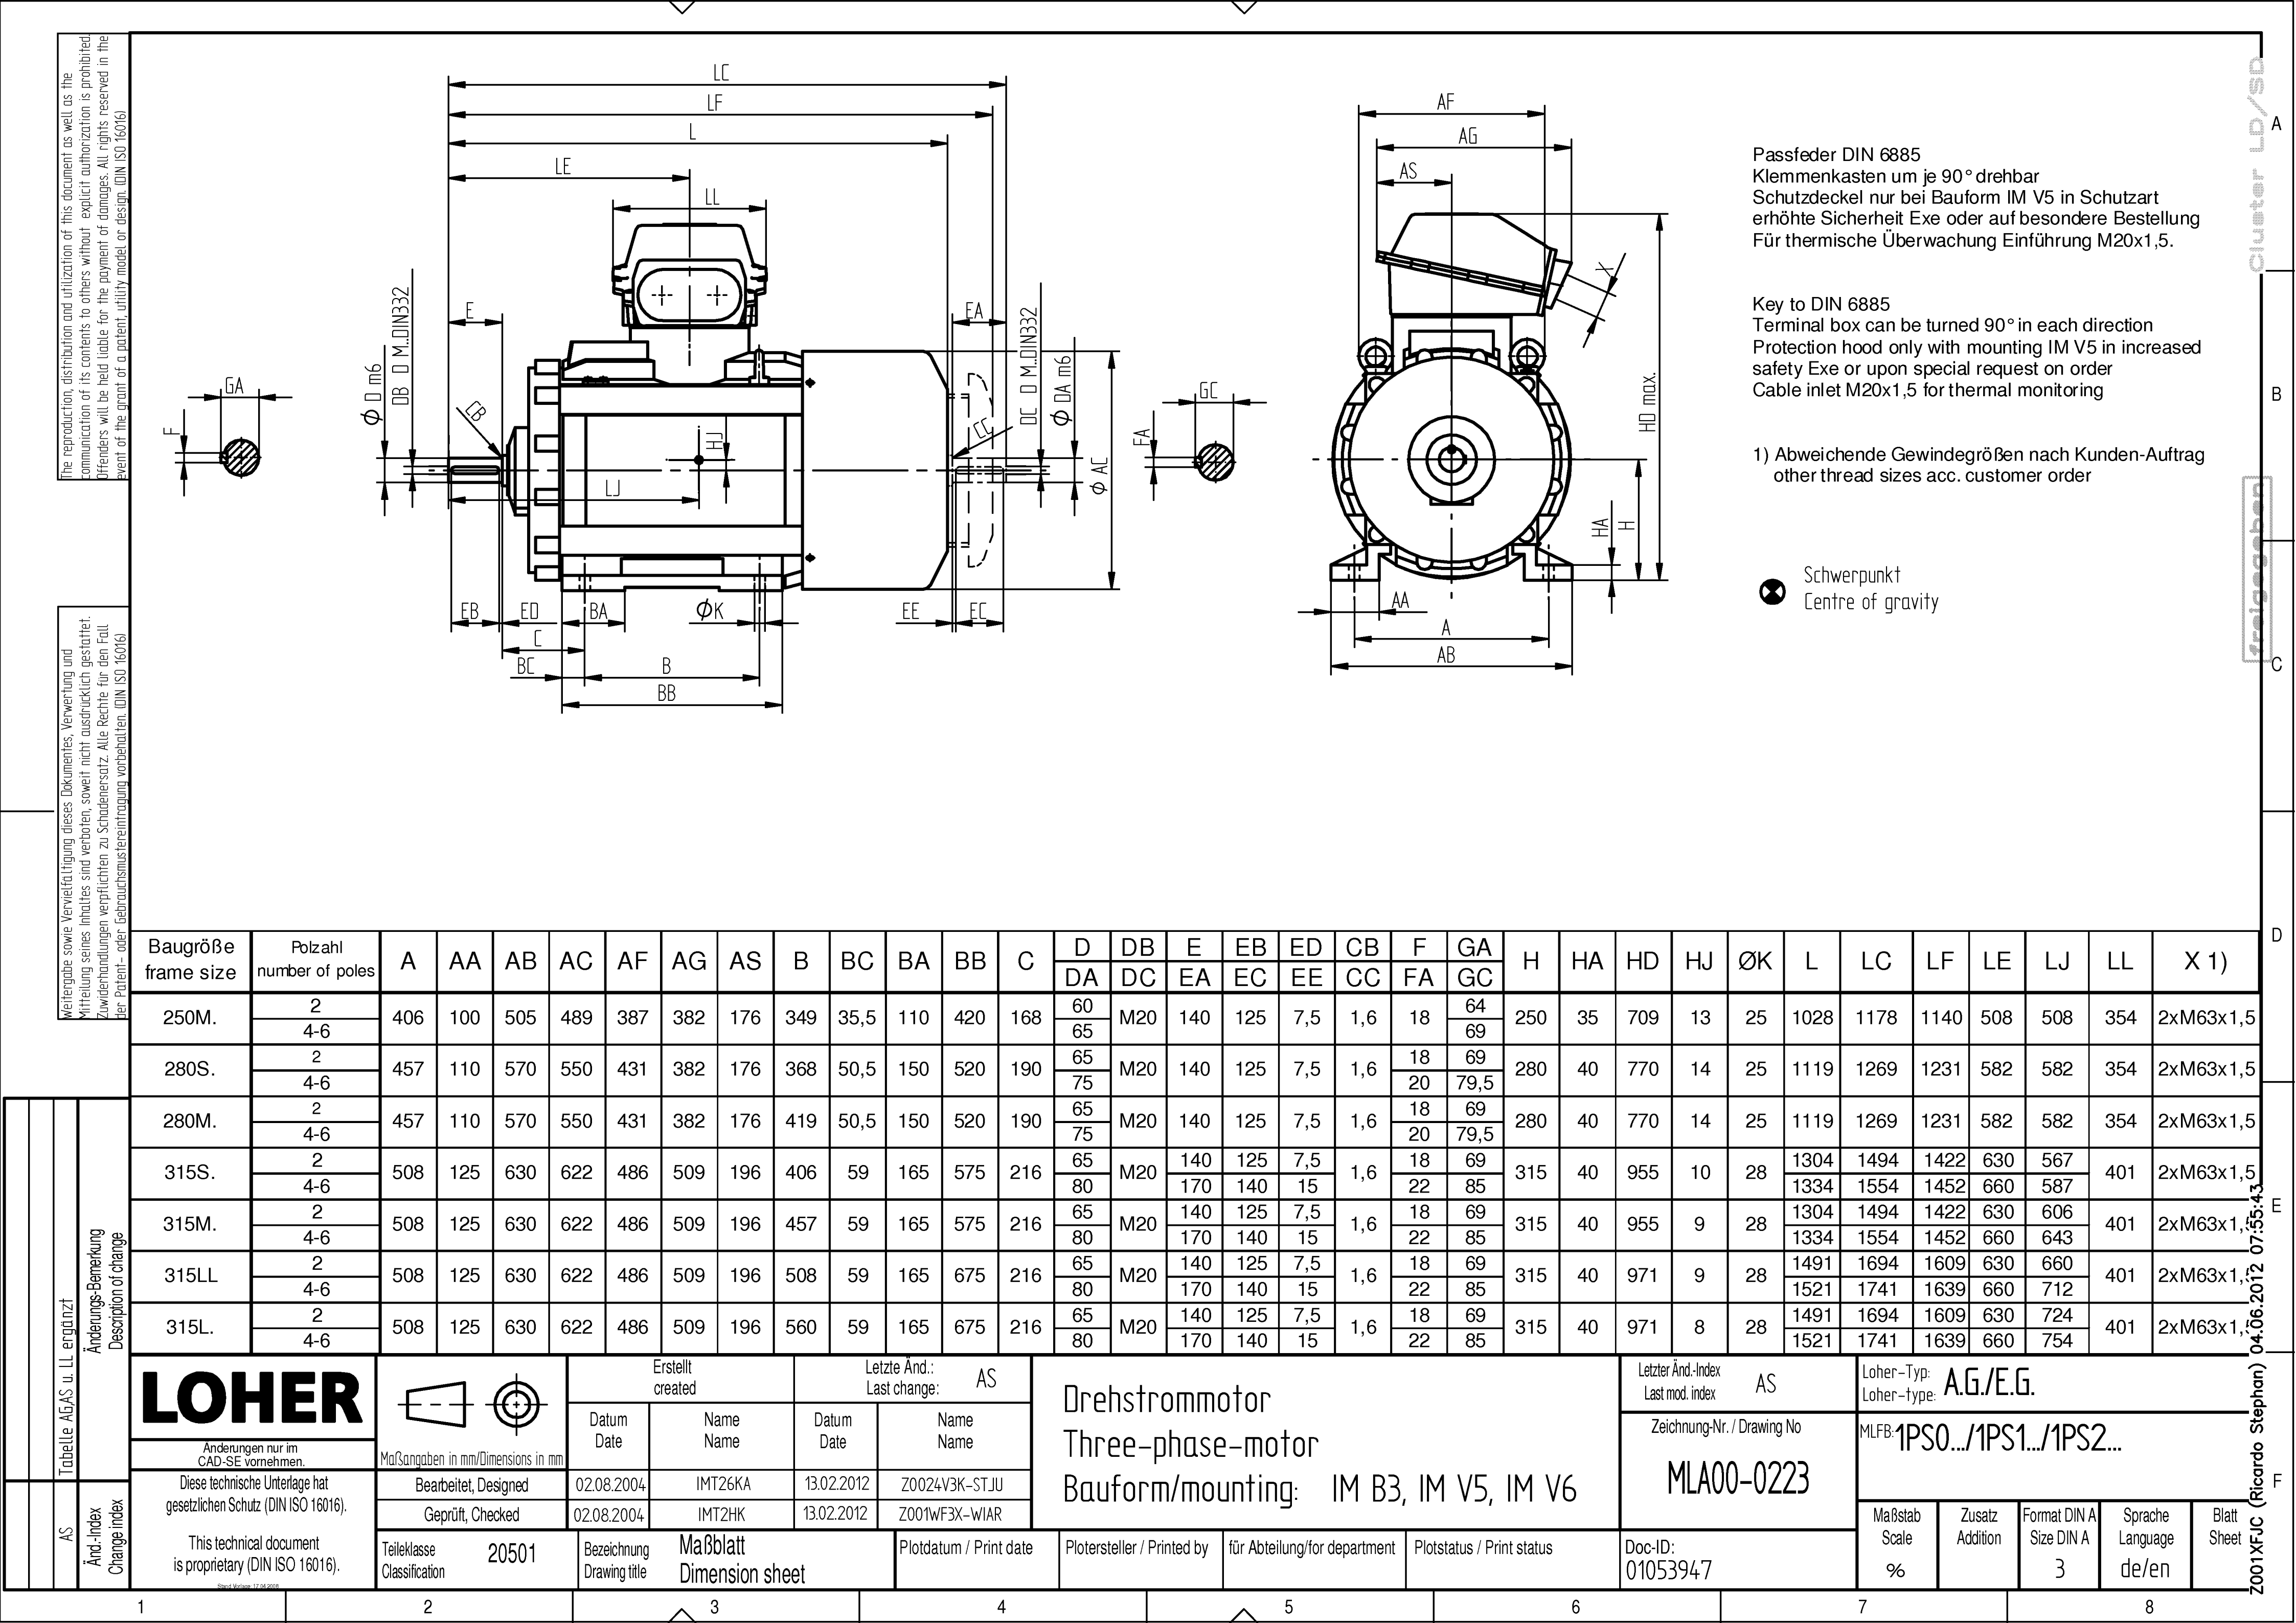


Passfeder DIN 6885
Klemmenkasten um je 90° drehbar
Schutzdeckel nur bei Bauform IM V5 in Schutzart erhöhte Sicherheit Exe oder auf besondere Bestellung
Für thermische Überwachung Einführung M20x1,5.

Key to DIN 6885
Terminal box can be turned 90° in each direction
Protection hood only with mounting IM V5 in increased safety Exe or upon special request on order
Cable inlet M20x1,5 for thermal monitoring

1) Abweichende Gewindegrößen nach Kunden-Auftrag
other thread sizes acc. customer order

Schwerpunkt
Centre of gravity

Baugröße frame size	Polzahl number of poles	A	AA	AB	AC	AF	AG	AS	B	BC	BA	BB	C	D / DA	DB / DC	E / EA	EB / EC	ED / EE	CB / CC	F / FA	GA / GC	H	HA	HD	HJ	ØK	L	LC	LF	LE	LJ	LL	X 1)
250M.	2	406	100	505	489	387	382	176	349	35,5	110	420	168	60	M20	140	125	7,5	1,6	18	64	250	35	709	13	25	1028	1178	1140	508	508	354	2xM63x1,5
	4-6													65							69												
280S.	2	457	110	570	550	431	382	176	368	50,5	150	520	190	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	280	40	770	14	25	1119	1269	1231	582	582	354	2xM63x1,5
	4-6													75						20	79,5												
280M.	2	457	110	570	550	431	382	176	419	50,5	150	520	190	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	280	40	770	14	25	1119	1269	1231	582	582	354	2xM63x1,5
	4-6													75						20	79,5												
315S.	2	508	125	630	622	486	509	196	406	59	165	575	216	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	315	40	955	10	28	1304	1494	1422	630	567	401	2xM63x1,5
	4-6													80		170	140	15		22	85						1334	1554	1452	660	587		
315M.	2	508	125	630	622	486	509	196	457	59	165	575	216	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	315	40	955	9	28	1304	1494	1422	630	606	401	2xM63x1,
	4-6													80		170	140	15		22	85						1334	1554	1452	660	643		
315LL	2	508	125	630	622	486	509	196	508	59	165	675	216	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	315	40	971	9	28	1491	1694	1609	630	660	401	2xM63x1,
	4-6													80		170	140	15		22	85						1521	1741	1639	660	712		
315L.	2	508	125	630	622	486	509	196	560	59	165	675	216	65	M20	140	125	7,5	1,6	18	69	315	40	971	8	28	1491	1694	1609	630	724	401	2xM63x1,
	4-6													80		170	140	15		22	85						1521	1741	1639	660	754		

Änd.-Index Change index	Änderungs-Bemerkung Description of change
AS	Tabelle AG,AS u. LL ergänzt

LOHER

Änderungen nur im CAD-SE vornehmen.

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN ISO 16016).

This technical document is proprietary (DIN ISO 16016).

Maßangaben in mm/Dimensions in mm

	Erstellt created Datum Date	Name Name	Letzte Änd.: Last change: AS Datum Date	Name Name
Bearbeitet, Designed	02.08.2004	IMT26KA	13.02.2012	Z0024V3K-STJU
Geprüft, Checked	02.08.2004	IMT2HK	13.02.2012	Z001WF3X-WIAR

Teileklasse Classification: 20501
Bezeichnung Drawing title: Maßblatt Dimension sheet

Drehstrommotor
Three-phase-motor
Bauform/mounting: IM B3, IM V5, IM V6

Letzter Änd.-Index Last mod. index: AS
Zeichnung-Nr. / Drawing No: MLA00-0223

Loher-Typ: Loher-type: A.G./E.G.
MLFB: 1PS0.../1PS1.../1PS2...

Maßstab Scale	Zusatz Addition	Format DIN A Size DIN A	Sprache Language	Blatt Sheet
%		3	de/en	

Plotdatum / Print date | Plotersteller / Printed by | für Abteilung/for department | Plotstatus / Print status

Doc-ID: 01053947

Z001XFJC (Ricardo Stephan) 04.06.2012 07:55:43

Cluster LD/SD

freigegeben